




VISTA FRONTAL

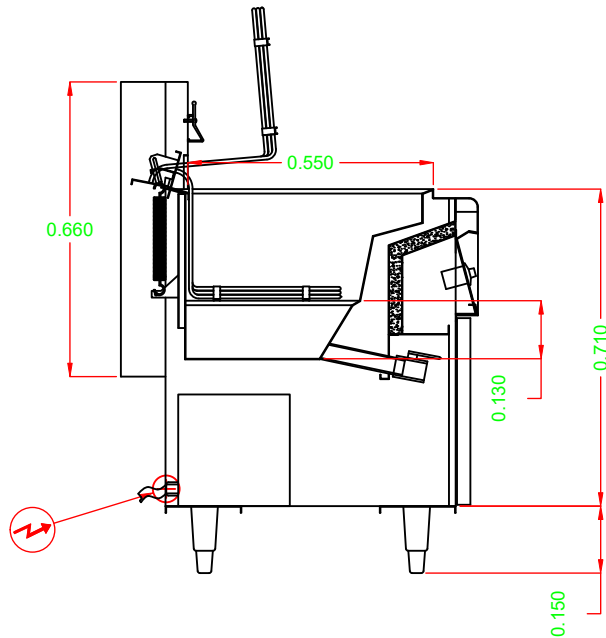

VISTA LATERAL

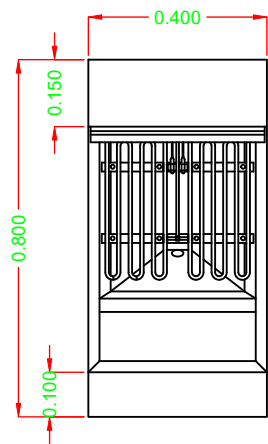

VISTA SUPERIOR

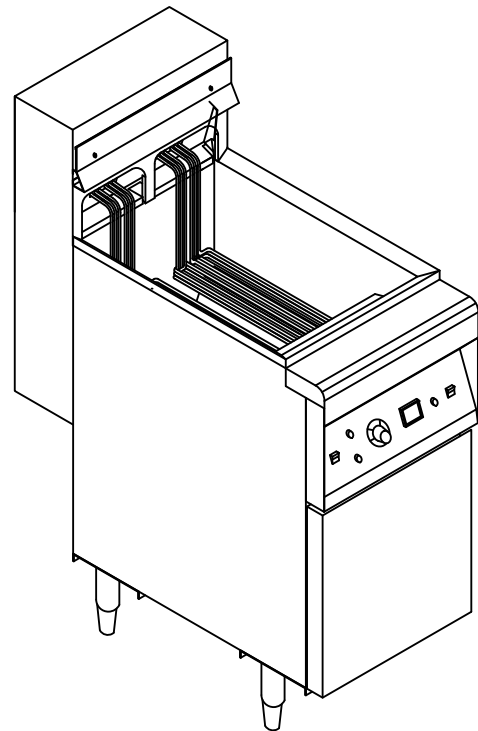

INSTRUÇÕES GERAIS

- PREVER 1,8m PARA PASSAGEM DOS EQUIPAMENTOS
- É RECOMENDADO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO SOB UMA COIFA PARA COLETA DOS VAPORES
- O SISTEMA DE EXAUSTÃO DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE SUCÇÃO DE 1000M³/H.
- CERTIFIQUE-SE QUE AS CONEXÕES ELÉTRICAS SÃO ACESSÍVEIS E NÃO OBSTRUA O FLUXO DE AR DE VENTILAÇÃO;
- A ÁREA DO EQUIPAMENTO DEVE SER MANTIDA AFASTADA DE SUBSTÂNCIA COMBUSTÍVEIS E FONTES DE CALOR TAIS COMO FOGÕES OU EQUIPAMENTO SIMILAR AFIM DE EVITAR RISCOS E DANOS A FRITADEIRA;
- MANTENHA CRIANÇAS FORA DO ALCANCE DA FRITADEIRA;
- MANTER UM ESPAÇO LIVRE DE 50MM DAS LATERAIS, TRASEIRA E DO TETO.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- TODA INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, E O MESMO DEVE CERTIFICAR DE QUE AS CARACTERÍSTICAS PREDIAL ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS;
- O DISJUNTOR INDICADO É PARA USO EXCLUSIVO DO EQUIPAMENTO E DEVE ESTAR LOCALIZADO A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 1,5M DA FRITADEIRA;
- A TOMADA STECK E O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO.
- TODO EQUIPAMENTO ELÉTRICO DEVE SER ATERRADO PARA EVITAR RISCO AO OPERADOR E/OU DANOS AO EQUIPAMENTO.

Obs.:

- O cabo de alimentação não acompanha o produto;
- Nunca derreta a gordura vegetal hidrogenada diretamente na fritadeira;

DADOS TÉCNICOS

ALIMENTAÇÃO	TRIF.	
POTÊNCIA (kW)	16,4	
TENSÃO (V)	220	380
CORRENTE NOMINAL (A)	43,1	24,9
DISJUNTOR (A)	50	32
SEÇÃO CORDÃO ALIMENTAÇÃO (mm²)	4x10	5x4
TOMADA STECK	3P+T - 63A 9h	3P+N+T - 32A 6h
TEMPERATURA DE AJUSTE (°C)	50~190	
CAPACIDADE	28L	

DIMENSIONAMENTO

	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	PESO(kg)
DIMENSÃO EXTERNA EQUIPAMENTO(m)	1,1	0,4	0,8	60
DIMENSÃO EMBALAGEM (m)	-	-	-	3

ESTE EQUIPAMENTO NECESSITA DE:



CONEXÃO ELÉTRICA

Desígnio	FICHA TÉCNICA	Unidades: m	Peso Bruto (kg)	63	
Equipamento:	FRITADEIRA ELÉTRICA 28L	Escala: S/E	Desenho: ALLAN	Data:	21/11/23
Denominação:	FRITADEIRA ELÉTRICA EF-28L	Folha: 01/01	Revisão: ENG.	Data:	10/03/25