

INSTRUÇÕES GERAIS



- CERTIFIQUE-SE QUE AS CONEXÕES ELÉTRICAS, DE ÁGUA E DE DRENAGEM SÃO ACESSÍVEIS;
- A ÁREA DO EQUIPAMENTO DEVE SER MANTIDA AFASTADA DE SUBSTÂNCIA COMBUSTÍVEIS E FONTES DE CALOR TAIS COMO FOGÕES OU EQUIPAMENTO SIMILAR AFIM DE EVITAR RISCOS E DANOS AO FORNO;
- ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE ÁGUA, VERIFIQUE OS CONDUTOS PARA RETIRAR EVENTUAIS SUJEIRAS OU RESÍDUOS;
- MANTENHA CRANÇAS FORA DO ALCANCE DO EQUIPAMENTO;

INSTALAÇÃO HIDRAULICA

- DEVE SER RESPEITADA A PRESSÃO DE ÁGUA ENTRE 1.0 A 4.0 bar;
- VAZÃO REQUERIDA PARA ENTRADA DE ÁGUA É DE 5l/min;
- TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA DE ENTRADA É DE 60°C;
- DISPONIBILIZAR CONEXÃO DE 3/4" BSP PARA ENTRADA DE ÁGUA;
- DISPONIBILIZAR CONEXÃO DE MANGUEIRA COM DIÂMETRO INTERNO DE 20mm PARA DRENO;
- RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE UM FILTRO DE ÁGUA PARA RETIRAR IMPUREZAS;
- NÃO É RECOMENDADO A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DE POÇO;
- O EQUIPAMENTO DEVE SER INSTALADO A UMA DISTÂNCIA NO MÁXIMO DE 1,2m DO PONTO DE ÁGUA;

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- TODA INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, E O MESMO DEVE CERTIFICAR DE QUE AS CARACTERÍSTICAS PRELIMINARES ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS;
- É NECESSÁRIO UMA TOMADA DE USO EXCLUSIVO DO EQUIPAMENTO E DEVE ESTAR LOCALIZADO A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 1,5m (NBR 5410);
- TODO EQUIPAMENTO ELÉTRICO DEVE SER ATERRADO PARA EVITAR RISCO AO OPERADOR E/OU DANOS AO EQUIPAMENTO;

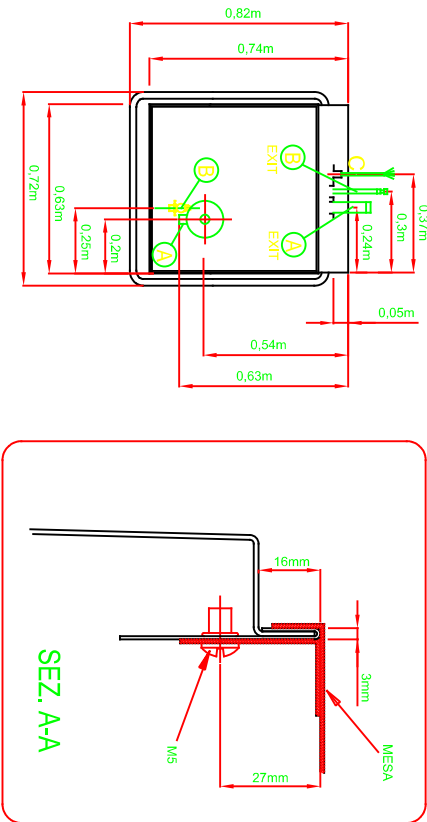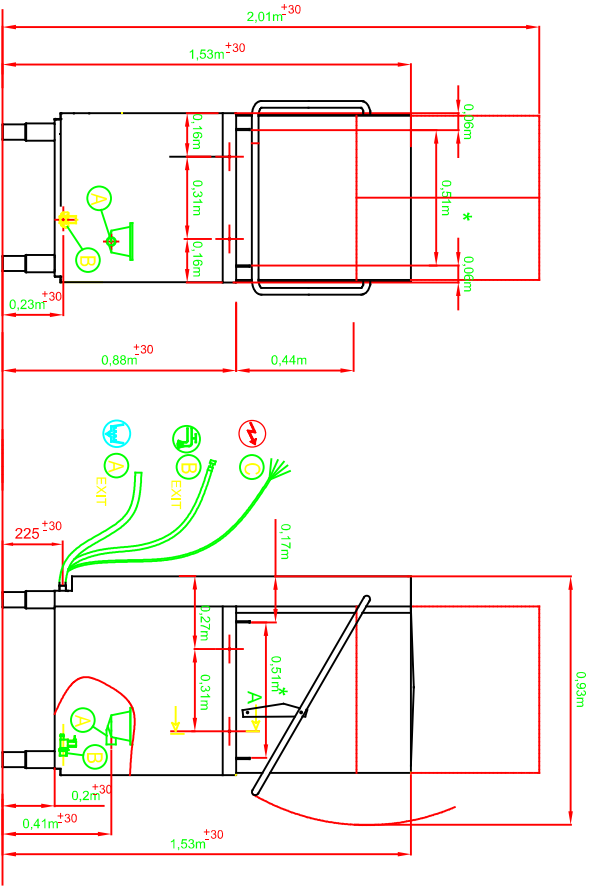

DADOS TÉCNICOS

ALIMENTAÇÃO		TRIFÁSICA	
POTÊNCIA (kW)	9,25		11,5
FREQUÊNCIA (Hz)			60
CONSUMO DE ÁGUA (L/GAVETA)			2,6
TENSÃO (V)	220		380
CORRENTE NOMINAL (A)	24,3		17,5
DISJUNTOR (A)	32		25
SEÇÃO CORDÃO ALIMENTAÇÃO (mm²)	4x4mm²		5x4mm²
TOMADA STECK	3P+T - 32A 9h		3P+N+T - 32A 6h
CONSUMO ELÉTRICO (kWh)			9,5
TEMPO DE CICLO (seg)			60 - 120 - 150 - CONTÍNUO
CAPACIDADE DE LAVAGEM (Pratos de sobremesa/h)			até 1.620

DIMENSIONAMENTO			
	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
DIMENSÃO EXTERNA EQUIPAMENTO (m)	1,53 - 2,01	0,70	0,82
DIMENSÃO INTERNA (CÂMARA)(m)	0,44	0,5	0,5
DIMENSÃO EMBALAGEM (m)	1,60	1,00	1,00
CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO: 24, 30 OU ATÉ 60 GAVETAS / HORA (500x500mm)			

ESTE EQUIPAMENTO NECESSITA DE:



ENTRADA DE ÁGUA

CONEXÃO ELÉTRICA

ÁREA PARA MANUTENÇÃO



TERMINAL EQUIPOTENCIAL

SAÍDA DE ÁGUA

FICHA TÉCNICA		Unidades: mm	Peso Bruto (kg)	117
Equipamento:	ECOMAX 603	Escala: 1:20	Desenho: ALLAN	Data: 21/12/2022
Denominação:	LAVADORA DE LOUÇAS E COPOS	Folha: 01/01	Revisão: ALLAN	Data: 11/11/2024



Código ECOMAX603

Revisão 05